


ホイスト選定


トップラン形天井クレーン

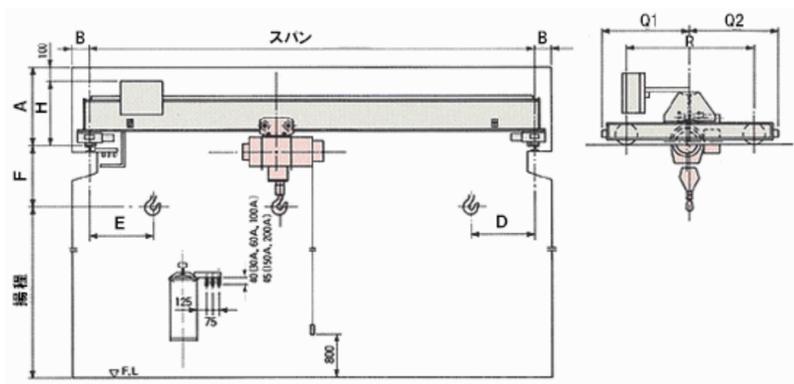

■標準寸法

容量 (ton)		1/2	1		2		2.8	5
スパン (m)		~10	~10	10~12	~6	6 ~11.5	~10.8	~9.6
軌上空間(mm)	A	1000	1000		1000		1000	1000
側方空間(mm)	B	250	250		250		250	300
フック寄り(mm)	D	850	900		950		1000	1100
フック寄り(mm)	E	800	800		900		950	1250
フック上がり(mm)	F	600	650	650	850	850	950	1000
クレーン高さ(mm)	H	900	900	900	900	900	900	1000
駆動側サドル長さ(mm)	Q1	670	670	900	670	900	900	1570
従動側サドル長さ(mm)	Q1	670	670	900	670	900	900	1395
ホイルベース(mm)	R	1000	1000	1400	1000	1400	1400	1400
走行レール(kg)		15		15・22	15	15・22		

注) 寸法は、低揚程普通形ホイストの場合を示します。

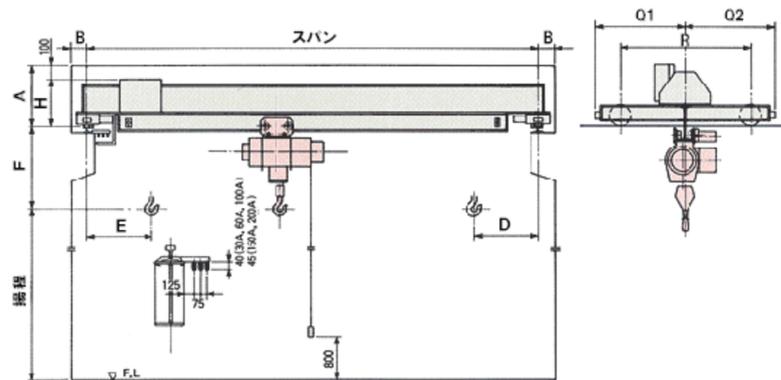

■標準寸法

容量 (ton)		1/2			1		2			2.8			5	
スパン (m)		9.3 ~12	12 ~16	16 ~20	12 ~16	16 ~20	11.5 ~12	12 ~16	16 ~20	10.8 ~12	12 ~16	16 ~20	9.6 ~18	18 ~20
軌上空間(mm)	A	1000			1000		1000			1000			1100	1200
側方空間(mm)	B	250			250		250			250			300	
フック寄り(mm)	D	850			900		950			1000			1100	
フック寄り(mm)	E	800			800		900			950			1250	
フック上がり(mm)	F	850	800	800	850	850	1100	1050	1050	1200	1200	1200	1300	1300
クレーン高さ(mm)	H	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1000	1000
駆動側サドル長さ(mm)	Q1	900	1350	1550	1350	1550	900	1350	1550	900	1350	1550	1570	1770
従動側サドル長さ(mm)	Q1	900	1185	1385	1185	1385	900	1185	1385	900	1185	1385	1395	1595
ホイルベース(mm)	R	1400	2000	2400	2000	2400	1400	2000	2400	1400	2000	2400	2300	2700
走行レール(kg)		15・22											22・30	

注) 寸法は、低揚程普通形ホイストの場合を示します。

■標準仕様(各スパン共通)

容量 (ton)			1/2	1	2	2.8	5
巻上	速度(m/min)	50/60	11/13	11/13	8.4/10	7.5/9.0	6.7/8.0
	モーター容量(kW)	Hz	1.0/1.2	1.9/2.3	2.9/3.5	4.0/4.8	5.9/7.0
横行	速度(m/min)	50/60	21/25				
	モーター容量(kW)	Hz	0.3/3.36	0.3/3.36	0.3/3.36	0.45/0.55	0.63/0.75
走行	速度(m/min)	50/60	21/25				
	モーター容量(kW)	Hz	0.3×2台/ 0.36×2台	0.3×2台/ 0.36×2台	0.3×2台/ 0.36×2台	0.3×2台/ 0.36×2台	0.7×2台/ 0.84×2台
操作方法			床上6点押釦操作				
電源			三相200V 50/60Hz、200V 60Hz				

■最大輪圧

		スパン						
		4m	6m	8m	10m	12m	14m	16m
容量	0.5t	0.68	0.77	0.75	0.83	0.90	0.99	1.11
	1t		0.93	1.00	1.08	1.15	1.24	1.36
	2t	1.40	1.43	1.53	1.68	1.73	1.88	2.23
	2.8t		1.97	2.08	2.21	2.35	2.48	2.80